

UYARILAR

- 1- Ürünü kullanmadan önce bu kılavuzu dikkatlice okuyunuz ve geleceğe yönelik kaynak olması için saklayınız.
- Bu talimatı dikkate almazsanız çocuğunuz zarar görebilir.
- 2- Bu ürün büyüklerin gözetiminde kullanılmalıdır.Otoyol,cadde,sokak ve trafiğe açık alanlarda kullanılması yasaktır.
- 3- 1-3 yaş için uygundur. Çocuğunuz 20 kg'dan ağır ise ürünü kullanmayınız.
- 4- Ürünün paketini açtıktan sonra boğulma tehlikesine karşı lastik poşeti imha ediniz.
- 5- Paketi açtığınızda üründe kırık yada eksik parça olması durumunda ürünü kullanmayınız, üretici firma ile iletişime geçiniz.
- 6- Ürünü kullanırken ısı yayan elektrikli ev aletleri,fırın v.b. aletlerden uzak tutunuz.
- 7- Çocuğunuz ürünü kullanırken engebeli zeminlerde kullanmasına engel olunuz.
- 8- Ürün ile ilgili herhangi bir sorunda orijinal yedek parça kullanınız.
- 9- Ürünü birden fazla çocuğun aynı anda kullanmasına ve bisikleti kullanan çocuk haricinde başka bir çocuğun iterek bisiklete hareket vermesine engel olunuz, bu durumun gerçekleşmesi çocuğunuza zarar verebilir.
- 10- Kumanda borusu direksiyona yön vermek için kullanılmalıdır. Kumanda borusuna, ürünü taşıma veya kaldırma amacıyla, yük verilmemelidir.
- 11- Ürünü çocuğunuz üzerinde ve itme kolundan iterken, çocuğunuzun ayakları hiçbir zaman pedallarda olmamalıdır. Çocuğunuzun ayakları daima ayaklık üzerinde olduğundan emin olunuz.
- 12- Ürünün kurulumunu bitirdikten sonra, çocuğunuzun kullanmasına müsaade etmeden önce ürünün kurulumunu doğru ve eksiksiz yaptığınızdan emin olmak için tekrar kontrol ediniz.
- 13- Gerekli kullanım becerisi kazanılmadan ve dikkatsiz kullanım sonucu kullanıcı ve 3. şahısların yaralanmasına sebep olabilir, düşme ve çarpma tehlikesine karşı dikkatli kullanılmalıdır.



- 30° yıkama yapılmalıdır.
- Ağartıcı kullanmayınız.
- Ütülenemez.
- Kuru temizleme yapılmaz.
- Kurutucuda temizleme yapılmaz.

TENTE KUMAŞ YIKAMA TALİMATI:

Kumaş Karışımı: %100 POLYESTER



PARÇALAR



- 1- GÜVENLİK BARIYERİ
- 2- KISA KUMANDA BORUSU
- 3- KUMANDA PLASTİĞİ
- 4- ELÇİK PLASİĞİ
- 5- EMNİYET ÇUBUĞU
- 6- 8X105 PİM
- 7- KELEBEK SOMUN
- 8- KADRO KAFA PLASTİĞİ
- 9- SEGMAN ve SEGMAN KAPAĞI

- 10- 3 NOKTA EMNİYET KEMERİ
- 11- KUMANDA TELİ
- 12- KUMANDA HORTUMU
- 13- BARDAKLIK (125-135 MODEL)
- 14- ÇANTA (135 MODEL)
- 15- OTURAK PUF VE SIRT ETİKETİ (modellere göre farklılık gösterebilir)
- 16- ARA PLASTİK (125-135 MODEL)

BAĞLANTI ELEMANLARI



www.babyhope.com.tr

bebekler için herşey...


Baby hope

127 LITTLE PANDA ÜÇTEKER 125 YUPİ ÜÇTEKER 135 KETY ÜÇTEKER BAKIM VE KULLANIM KILAVUZU



Bu kılavuzu dikkatlice okuyunuz ve gelecekte başvurmak için saklayınız!

ARKA

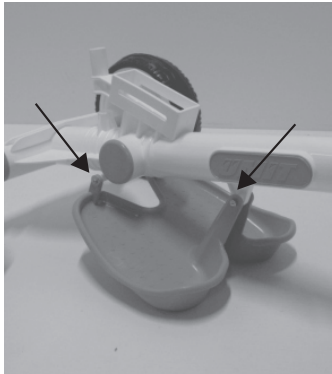


1- Kısmi montajlı ana kadro,1 adet M5x35 civata, M5 kör somun ve 2 adet 3.9x19 vida kullanılarak ayaklık plastiği gövde ile birleştirilir





2- Kadronun kafa kısmına, (8) kadro kafa plastiği takılır.




3- Başlık gövdesinin arkasındaki boşluğa kadronun kafa kısmı yerleştirilir.

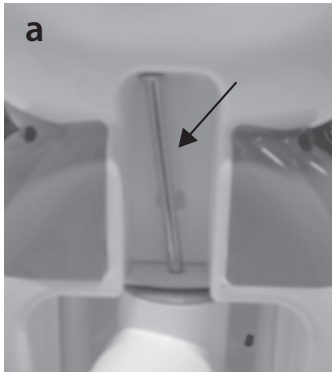


4- Kadro ve başlık gövdesi, 8x105 pim ile birleştirilir. Başlık gövdesi'nin alt kısmından çıkan pim ucu segman ve segman kapağı ile sabitlenir.

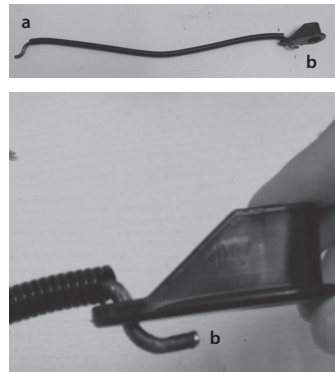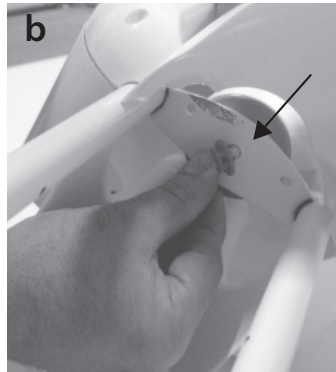


5- Spiral hortumun, kumanda telinein üzerine geçirilmesi tavsiye edilir. Kumanda plastiği (3) kumanda telinein "b" ucuna resimde gösterildiği gibi geçirilir.

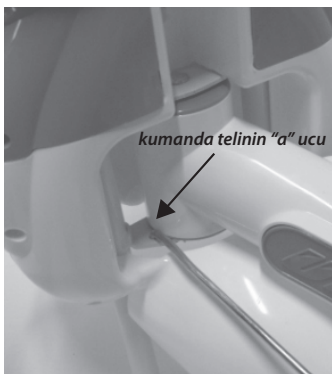

6- Kumanda telinein "a" ucu başlık gövdesinin arkasındaki yuvada bulunan deliğe takılır.

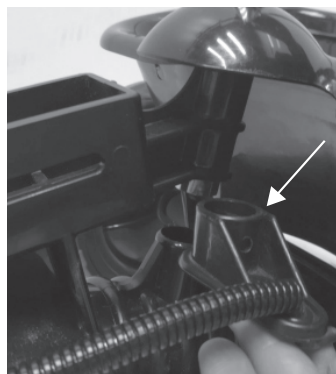


7- Kumanda Telinein "b" ucuna takılan kumanda plastiği, kumanda borusuna denk gelecek şekilde yerine yerleştirilir.

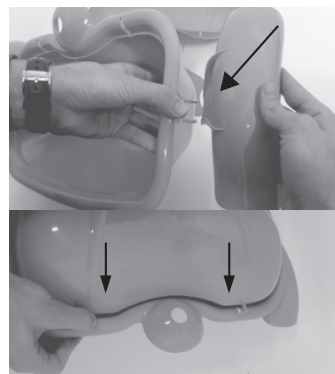


8- Çamurluk 4 Adet MSX15 Vida ve M5 somun ile sepet üzerine monte edilir. Sepet kapağı resimde gösterildiği gibi yuvasına takılır. Arka sepet, kadronun arka kısmındaki tekerlek dingiline takılır.




9- Kısa kumanda borusu ve kumanda plastiği 1 Adet M5x30 civata ve M5 çelik somun kullanılarak birleştirilir.

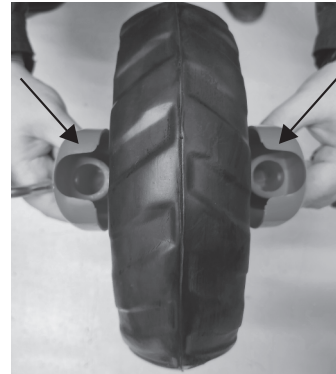


10- Ön teker, yan kısımlarında bulunan çatal ucu plastiği vasıtası ile başlık gövdesinin alt kısmında bulunan çatala, 2 adet m5x30 vida ve M5 somun kullanılarak, monte edilir.

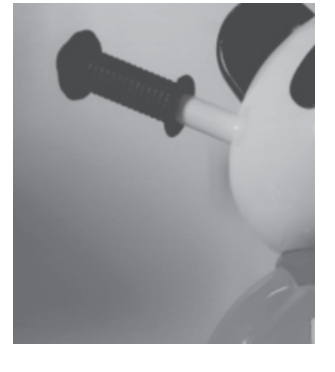

11- Elcik plastiği direksiyon tutma kollarına takılır.

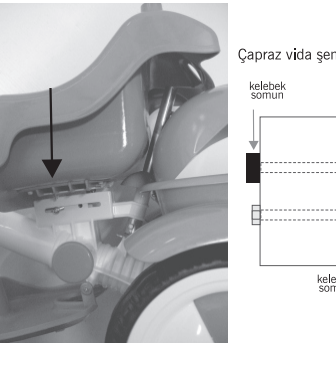

12 - Kadro'ya oturak takılır. M6x55 vidalar çapraz olarak bağlanır. Çapraz takılan vidalar, kelebek somunla sabitlenir.

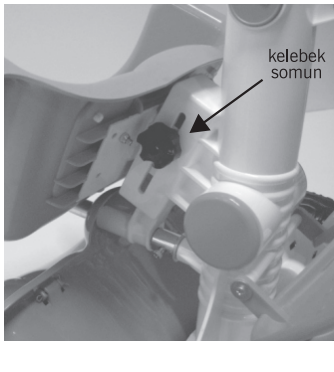

13- 3 Noktalı emniyet kemeri Koltuk üzerindeki kemer boşluklarına resim (a) da gösterildiği gibi geçirilir. Kemer uçlarındaki boşluklara Resim (b) de gösterildiği gibi emniyet çubukları geçirilerek kemer bağlantısı tamamlanır

www.babyhope.com.tr



14- Güvenlik bariyeri birleştirilir. Tente kumaş takımı ile birlikte oturağa takılır.



15- Ara plastik uzun kumanda borusu içerisine yerleştirilir. (125-135 model)



16- Uzun kumanda borusu resimde gösterildiği gibi, oturak arkasındaki delikten geçirilerek kısa kumanda borusu ile birleştirilir.



17- Uzun kumanda borusu M6x40 civata ve kelebek somun ile birleştirilir. Kademe ayan somun civata ile sağlanır. 125-135 model tek kademedir.

MERKEZ (FABRİKA) Hadımköy Mah. Mustafa İnan Cad. No:27/1 Arnavutköy/İstanbul Tel : +90 212 771 22 50 Faks: +90 212 771 32 82	ANKARA ŞUBE İvedik Or.San.Böl. Ağaç İşleri San. Sit. 21. Cad. 596.Sk.No:19 OSTİM-ANKARA Tel : +90 312 394 73 77-78 Faks: +90 312 395 68 23	İZMİR ŞUBE Aşık Veysel Mah.5821/1 Sk. No:9 KARABAĞLAR-İZMİR Tel : +90 232 253 06 86 Faks: +90 232 264 07 38
---	---	--

SATIŞ SONRASI HİZMETLER:
Tel: 0(212) 771 40 06
Faks: 0(212) 771 11 23

www.umitbisiklet.com.tr
www.babyhope.com.tr

